

220-240V
50/60 HzIK
06IP
20IP
20/54

Декоративный светодиодный светильник типа downlight для подвесных потолков, возможность монтажа без дополнительного инструмента. Светильник в круглом исполнении с различными углами распределения света.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**Монтаж:** в потолке, при помощи держателей (в комплекте)**Корпус:** алюминий**Цвет:** белый, черный**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****Напряжение питания:** 220-240V
50/60Hz**Источник света в комплекте:** Да**Тип оснащения:** ED, DALI**Электрическое подключение:** кабель max 2x1,5 mm², кабель max 4x1,5 mm²**ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****Распределение света:**

вращательно-симметричный

Тип освещения: прямой**Отражатель:** блестящий граненый**ULOR / DLOR:** 0/100**ОБЩИЕ ДАННЫЕ****Расчетный срок службы (L80B10):**
60 000 h**Гарантия:** 5 лет**Применение:** объекты общественного назначения, гастрономы, супермаркеты, торговые центры, офисы, автосалоны, проходы/коридоры, залы, лекционные залы, коридоры, квартиры

Код	Цвет	Мощность светильника [Вт]	Световой поток светильника [лм]	Эффективность [лм/Вт]	Цветовая температура [K]	CRI/Ra	Диапазон рабочих температур [°C]
Тип: IP20							
030551.XL01.3XX	белый	14	1200	86	3000	≥80	0 ... +40
030551.XL02.3XX	белый	14	1250	89	4000	≥80	0 ... +40
030551.XL03.3XX	белый	21	1800	86	3000	≥80	0 ... +40
030551.XL04.3XX	белый	21	1900	90	4000	≥80	0 ... +40
030553.XL01.3XX	черный	14	1200	86	3000	≥80	0 ... +40
030553.XL02.3XX	черный	14	1250	89	4000	≥80	0 ... +40
030553.XL03.3XX	черный	21	1800	86	3000	≥80	0 ... +40
030553.XL04.3XX	черный	21	1900	90	4000	≥80	0 ... +40
Тип: IP20/54, IK06							
030631.5L01.3XX	белый	14	1100	79	3000	≥80	0 ... +40
030631.5L02.3XX	белый	14	1150	82	4000	≥80	0 ... +40
030631.5L03.3XX	белый	21	1500	71	3000	≥80	0 ... +40
030631.5L04.3XX	белый	21	1600	76	4000	≥80	0 ... +40
030633.5L01.3XX	черный	14	1100	79	3000	≥80	0 ... +40
030633.5L02.3XX	черный	14	1150	82	4000	≥80	0 ... +40
030633.5L03.3XX	черный	21	1500	71	3000	≥80	0 ... +40
030633.5L04.3XX	черный	21	1600	76	4000	≥80	0 ... +40

Толерантность светового потока +/- 10%.

Допуск мощности +/- 5%.

Световой поток, распределение силы света и эффективность светоотдачи были исследованы согласно нормы EN ISO 17025:2005 для серии норм EN13032, а так же нормы LM-79.

Актуальная информация о продукте, а так же Общие условия гарантии доступны на нашем сайте www.luglightfactory.ru

Подробная информация о световых потоках и мощностях для отдельных индексов указана в паспорте продукта.

Параметры в спецификации приведены для Ta=25°C.

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT

030551.	L01.3			
		Цвет рамки		
		1 <input type="checkbox"/> белый		
		3 <input type="checkbox"/> черный		
		4 <input type="checkbox"/> Серебряный		
		5 <input type="checkbox"/> золото		
		Угол рассеивания		
		1 18°		
		2 28°		
		3 34°		
		5 55°		
		Тип оборудования		
		5 ED		
		3 DALI		

Код	Размеры [mm] W H	Вырежьте размеры [mm] ØS	Количество на паллете	Количество в упаковке	Вес нетто [кг]
Тип: IP20					
030551.XL01.3XX	100 68	90	360	1	0,5
030551.XL02.3XX	100 68	90	360	1	0,5
030551.XL03.3XX	100 68	90	360	1	0,5
030551.XL04.3XX	100 68	90	360	1	0,5
030553.XL01.3XX	100 68	90	360	1	0,5
030553.XL02.3XX	100 68	90	360	1	0,5
030553.XL03.3XX	100 68	90	360	1	0,5
030553.XL04.3XX	100 68	90	360	1	0,5

Тип: IP20/54, IK06

030631.5L01.3XX	106 73	90	360	1	0,5
030631.5L02.3XX	106 73	90	360	1	0,5
030631.5L03.3XX	106 73	90	360	1	0,5
030631.5L04.3XX	106 73	90	360	1	0,5
030633.5L01.3XX	106 73	90	360	1	0,5
030633.5L02.3XX	106 73	90	360	1	0,5
030633.5L03.3XX	106 73	90	360	1	0,5
030633.5L04.3XX	106 73	90	360	1	0,5

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ

IP20/54




INTO R семья


Толерантность светового потока +/- 10%.
Допуск мощности +/- 5%.

Световой поток, распределение силы света и эффективность светоотдачи были исследованы согласно нормы EN ISO 17025:2005 для серии норм EN13032, а так же нормы LM-79.
Актуальная информация о продукте, а так же Общие условия гарантии доступны на нашем сайте www.luglightfactory.ru
Подробная информация о световых потоках и мощностях для отдельных индексов указана в паспорте продукта.
Параметры в спецификации приведены для Ta=25°C.

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

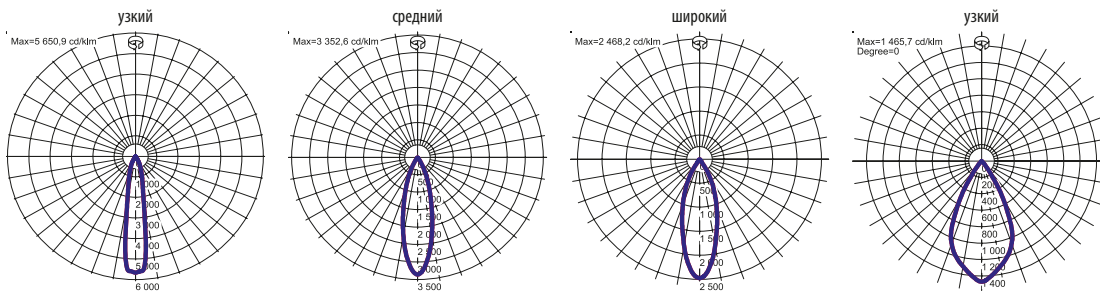

СПОСОБ ОСВЕЩЕНИЯ

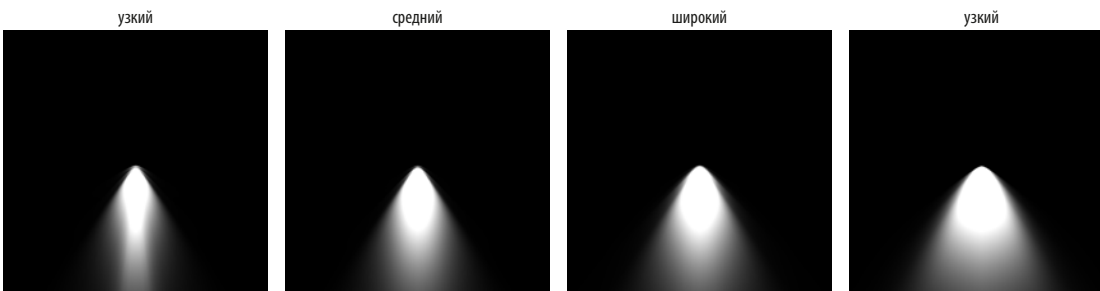

Толерантность светового потока +/- 10%.

Допуск мощности +/- 5%.

Световой поток, распределение силы света и эффективность светоотдачи были исследованы согласно нормы EN ISO 17025:2005 для серии норм EN13032, а так же нормы LM-79.

Актуальная информация о продукте, а так же Общие условия гарантии доступны на нашем сайте www.luglightfactory.ru

Подробная информация о световых потоках и мощностях для отдельных индексов указана в паспорте продукта.

Параметры в спецификации приведены для $T_a=25^{\circ}\text{C}$.